

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ

ТИПА ВО ВО аналог ВГП



Сертификаты соответствия

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Низкого давления

Количество лопаток 3 (4)

ДКЦТ. 632551. 002 ТУ; ДКЦТ. 632554. 005. ТУ;

ТУ 4861-022-57375659-2006

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Исполнение вентиляторов по назначению и материалам:

-общего назначения;

-коррозионностойкие;

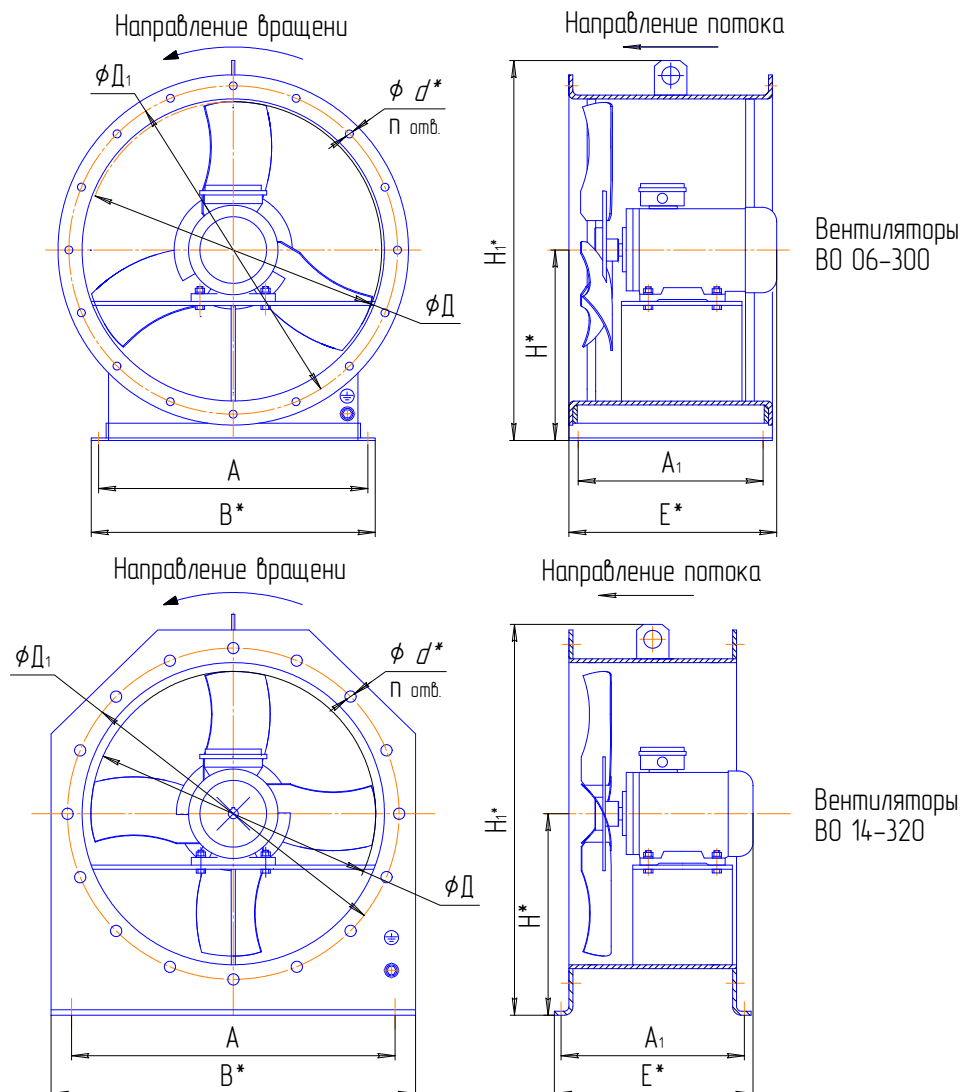
-взрывозащищенные из разнородных материалов и алюминиевых сплавов.

№ РОСС RU.МГ01.В03479; №РОСС RU.МГ01.В03481;

разрешение № РРС 00-046529

Вентиляторы осевые предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям, обыкновенного качества, не выше агрессивности воздуха с температурой до + 50 °С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, механических примесей более 10 мг/м³.

Вентиляторы применяются в стационарных системах вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и производственных целей.

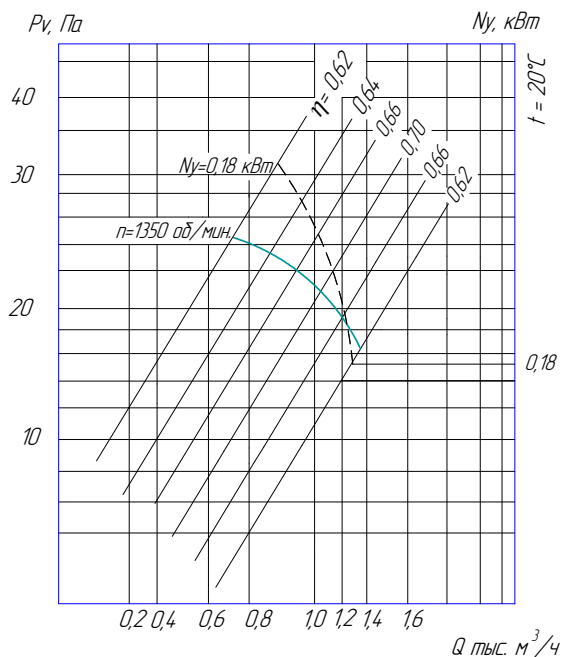
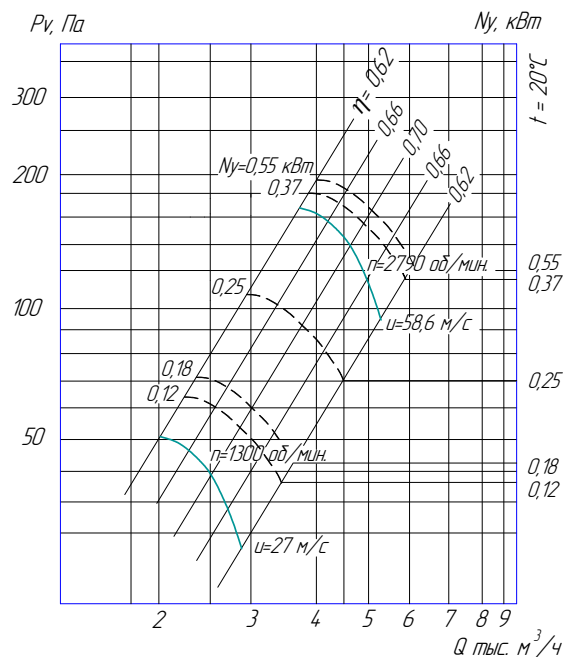
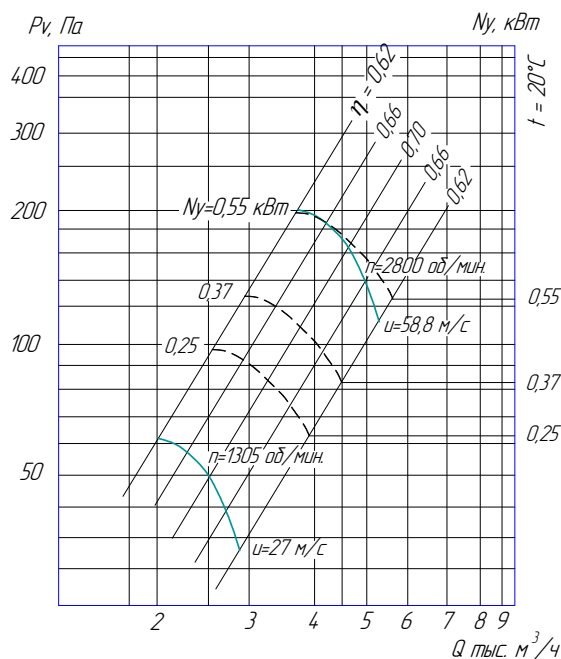
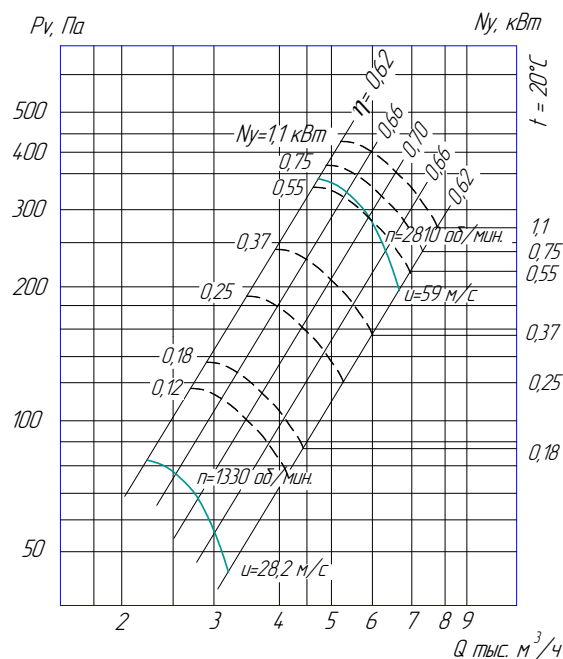


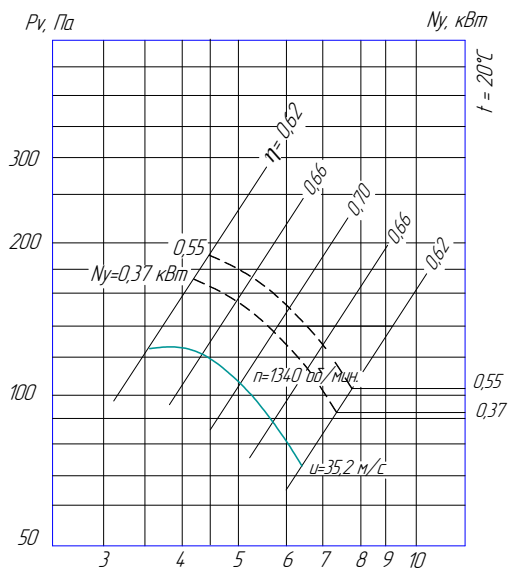
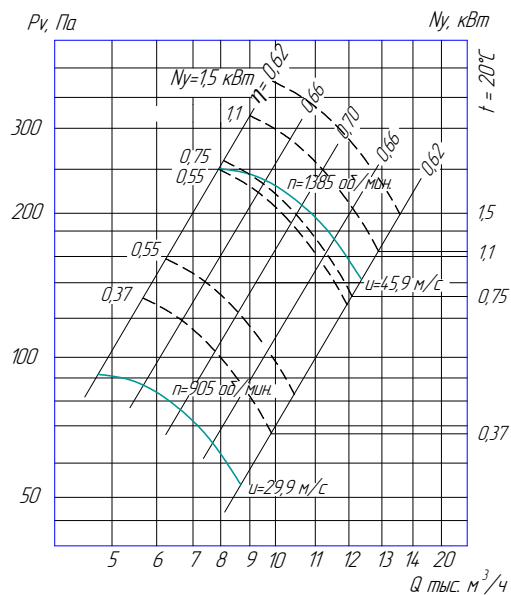
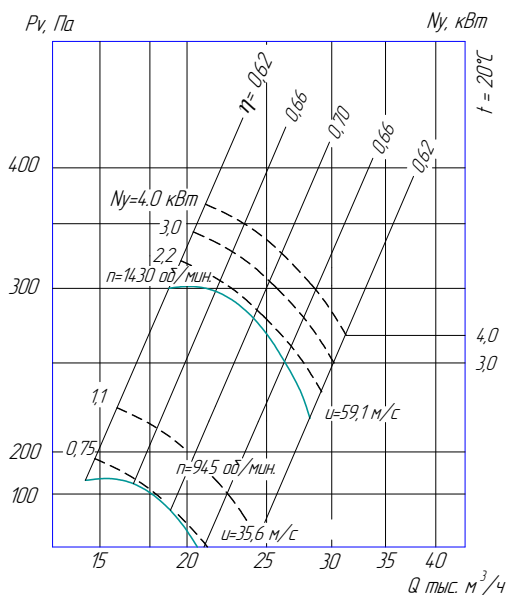
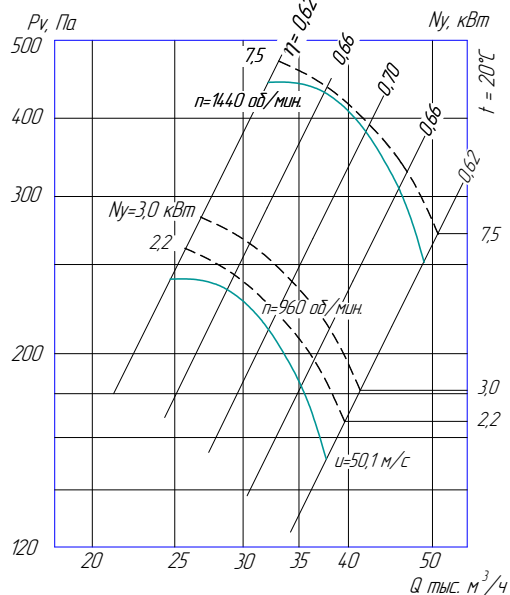
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

	2,5	250	185	270	250	280	7	160	310	170	8
	3,15	280	110	300	315	335	7	190	370	180	8
	3,5	320	160	340	350	390	7	220	426	290	8
	4	360	180	387	400	430	7	245	470	300	8
	5	450	230	477	500	536	7	300	580	315	16
	6,3	550	280	578	625	660	9	360	700	345	16
	8	750	250	790	800	840	9	455	890	440	16
	10	900	330	930	1000	1045	10	550	1075	540	16
	12,5	1100	400	1156	1250	1295	10	700	1400	680	16
	2,5	250	210	300	250	280	7	175	350	235	8
	3,15	280	215	365	315	340	7	200	406	240	8
	3,5	320	215	400	350	380	7	225	450	260	8
	4	360	218	460	400	430	7	250	495	300	8
	5	450	290	560	500	530	7	310	615	315	16
	6,3	550	330	690	625	660	9	375	735	345	16
	8	750	250	890	800	848	9	490	980	440	16
	10	900	490	1100	1000	1045	10	595	1220	530	16
	12,5	1100	530	1360	1250	1295	10	755	1495	600	16

ПАРАМЕТРЫ

	АИР56В4	0,18	1500	900-1200	25-20	2,2	-	-	71
	АИР56А4	0,12	1500	2200-2800	50-10	5,0	-	-	77
	АИР56В4	0,18	1500	2300-2800	50-10				77
	АИР63А4	0,25	1500	2300-3000	50-10				77
	АИР63А2	0,37	3000	3800-5100	160-95				94
	АИР63В2	0,55	3000	4000-5100	160-95				94
	АИР63А4	0,25	1500	2500-3000	50-25	8,0	-	-	82
	АИР63В2	0,55	3000	3800-5100	200-120				98
	АИР56А4	0,12	1500	2300-3200	85-40	14	ДО38	4	86
	АИР56В4	0,18	1500	2300-3200	85-40				86
	АИР63А4	0,25	1500	2300-3200	85-40				86
	АИР63В4	0,37	1500	2300-3200	85-40				86
	АИР71А4	0,55	1500	2300-3200	85-40				86
	АИР63В2	0,55	3000	4800-6700	340-200				102
	АИР71А2	0,75	3000	4800-6700	340-200				102
	АИР71В2	1,1	3000	4800-6700	340-200				102
	АИР63В4	0,37	1500	4400-6500	125-75	17	ДО38	4	96
	АИР71А4	0,55	1500	4500-7000	125-75				96
	АИР71А6	0,37	1000	5800-8500	90-55	26	ДО39	4	93
	АИР71В6	0,55	1000	5800-9000	90-55				93
	5А80МА6	0,75	1000	5800-9000	90-55				93
	АИР71В4	0,75	1500	8000-9000	220-210				102
	АИР80А4	1,1	1500	9600-12500	220-140				102
	АИР80В4	1,5	1500	9600-13000	220-140				102
	АИР90Л4	2,2	1500	9600-13000	220-140				102
	АИР80А6	0,75	1000	14000-18000	120-80	44	ДО39	4	97
	АИР80В6	1,1	1000	14000-20000	120-80				97
	АИР90Л4	2,2	1500	18000-28000	300-250				103
	АИР100С4	3,0	1500	18000-28300	300-250				103
	АИР100Л4	4,0	1500	18000-28300	300-250				103
	АИР100Л6	2,2	1000	28000-37000	210-145	87	ДО40	4	105
	5А112МА6	3,0	1000	28000-38000	210-145				105
	АИР132С4	7,5	1500	30000-47000	450-250				105
	АИР112МВ8	3,0	750	35000-53000	190-125	115	ДО41	4	106
	АИР132С8	4,0	750	40000-54000	190-125				106
	АИР132М8	5,5	750	40000-54000	190-125				106
	АИР132М6	7,5	1000	48000-65000	330-200				106

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ**ВО 06-300 - 2,5****ВО 06-300 - 3,15****ВО 06-300 - 3,5****ВО 06-300 - 4**

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ**ВО 06-300 - 5****ВО 06-300-6,3****ВО 06-300-8****ВО 06-300-10****ВО 06-300-12,5**