

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ТИПА ВО



Сертификаты соответствия

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Низкого давления
Количество лопаток 6
ТУ 4861-011-57375659-2004; ТУ 4861-016-57375659-2004

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

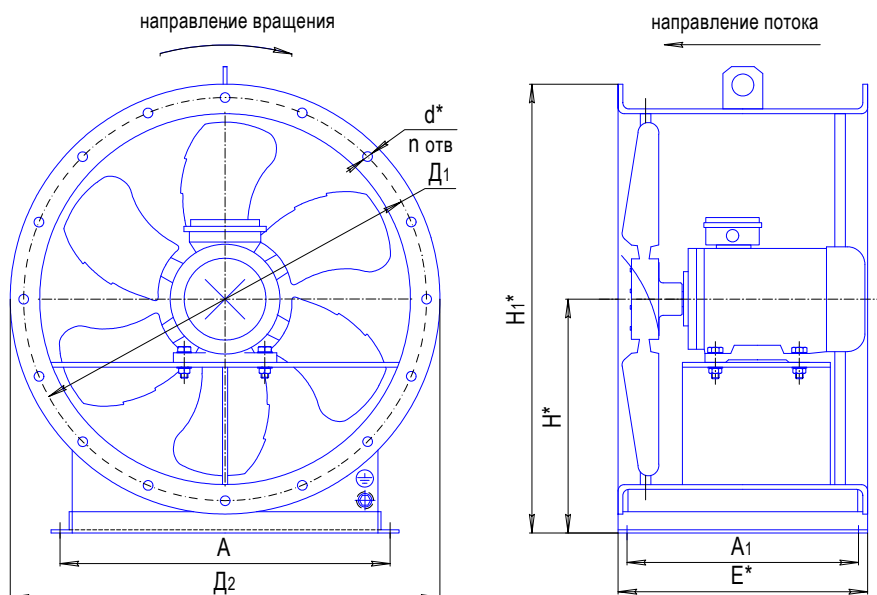
Исполнение вентиляторов по назначению и материалам:

- общего назначения;
- коррозионно-стойкие из нержавеющей стали;
- взрывозащищенные из разнородных материалов и алюминиевых сплавов.

№ РОСС RU.МГ01.В03479; №РОСС RU.МГ01.В03481;
разрешение № РРС 00-046529

Вентиляторы осевые предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям, обыкновенного качества, не выше агрессивности воздуха с температурой до + 50 °С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, механических примесей более 10 мг/м³.

Вентиляторы применяются в стационарных системах вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и производственных целей.

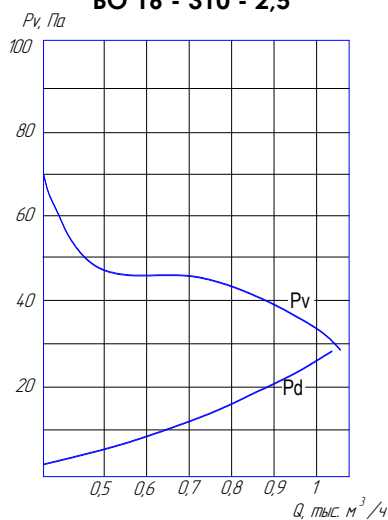
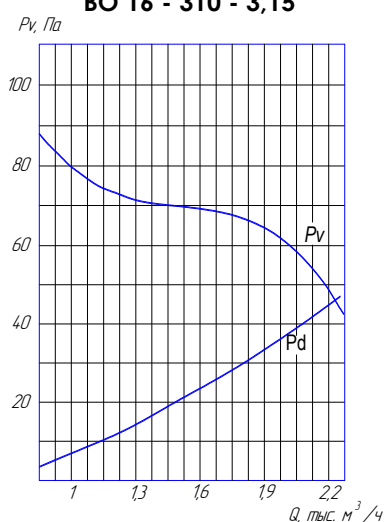
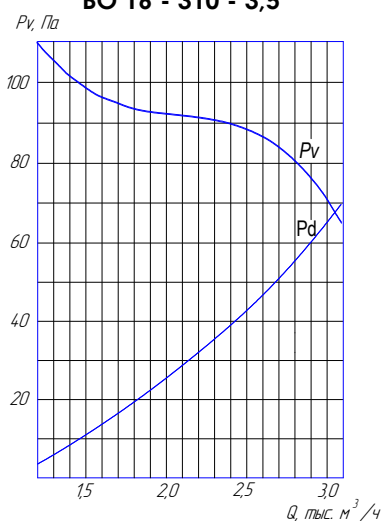
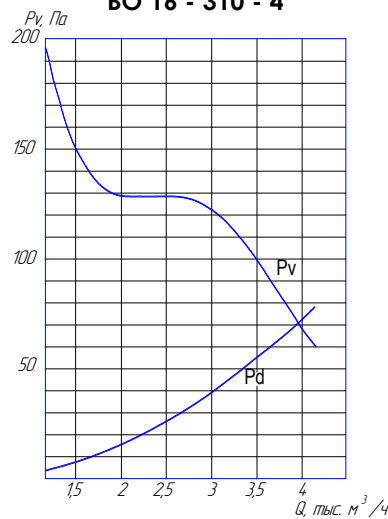


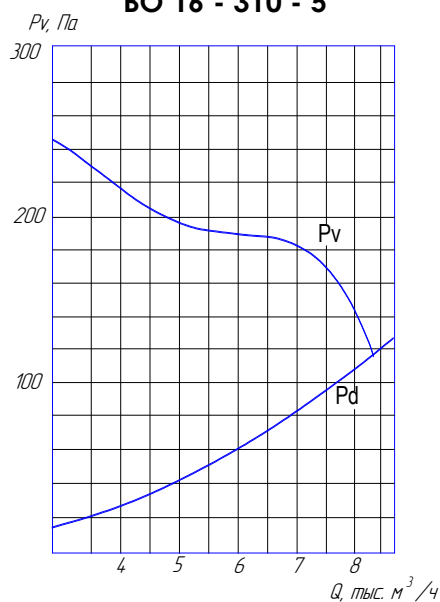
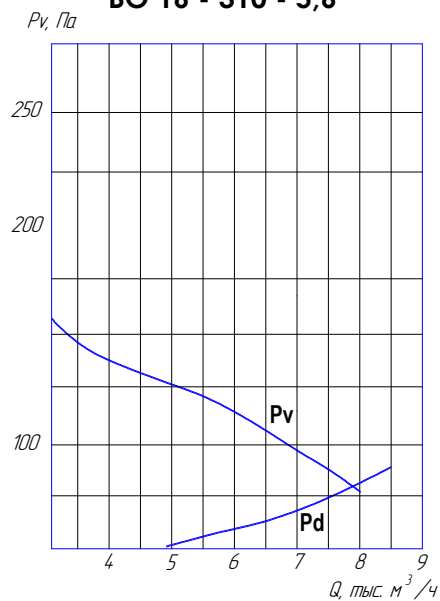
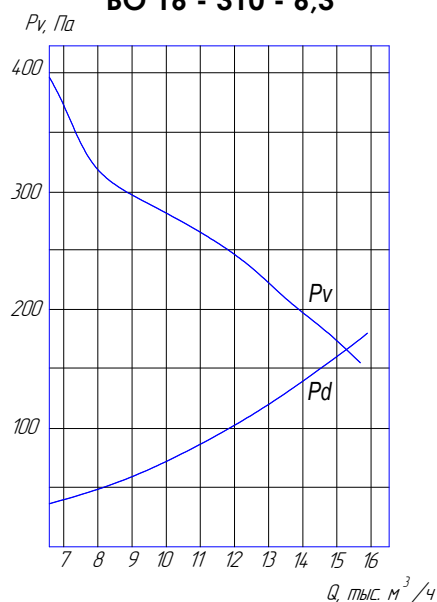
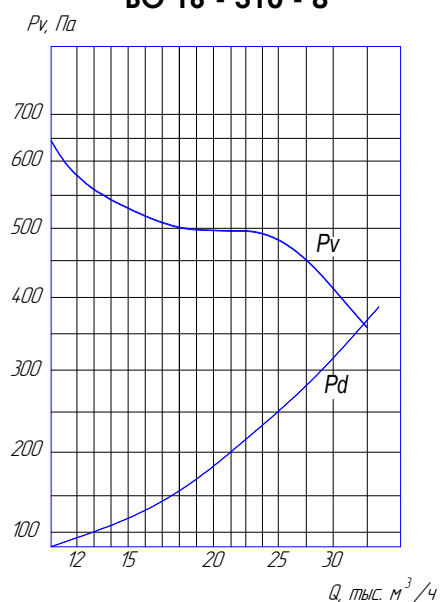
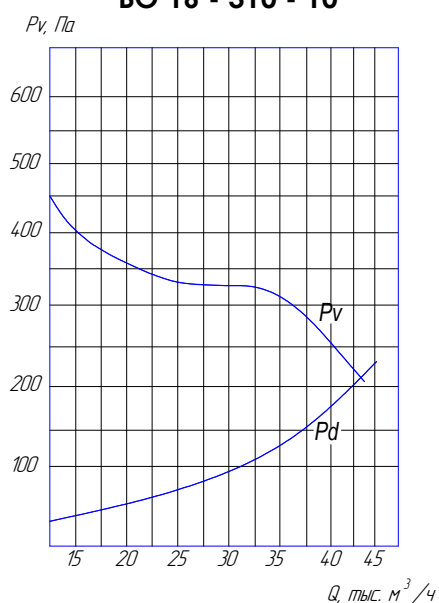
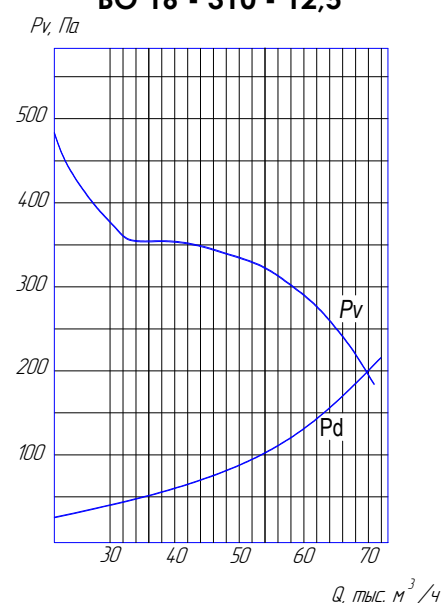
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

№	А	А	Д	Д	Д		Н	Н	Е	
	250	140	250	280	300	7	310	160	200	8
	280	216	315	335	355	7	370	190	280	8
	335	230	350	390	412	7	426	220	290	8
	360	236	400	430	460	7	470	245	300	8
	450	251	500	530	560	7	580	300	315	16
	510	272	560	595	620	7	605	335	335	16
	550	285	630	660	695	9	700	360	345	16
	744	340	800	840	876	9	890	455	440	16
	900	460	1000	1045	1070	10	1075	550	540	16
	1100	610	1250	1295	1325	10	1400	700	680	16

ПАРАМЕТРЫ

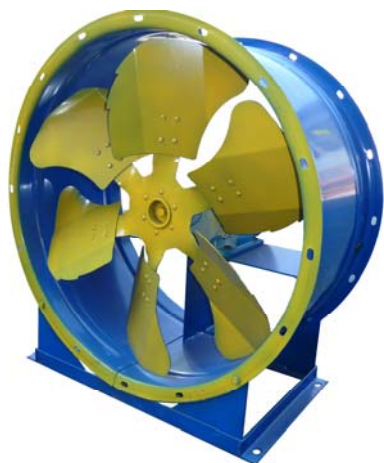
№	Типоразмер двигателя	Мощность установочная у кВт	Частота вращения вала об мин	Производительность м час	Давление полное Па	Масса без двигателя не более кг	Виброизоляторы		Суммарный уровень звуковой мощности не более дБ
							Тип	Кол	
	АИС56В4	0,09	1350	0,36-1,0	60-30	8	-	-	57
	АИР56А4	0,12	1350	0,42-1,2	60-30	8	-	-	57
	АИР56А4	0,12	1350	0,72-2,0	80-50	10	-	-	74
	АИР63А4	0,25	1350	1,20-2,1	80-50	10	-	-	74
	АИР63А4	0,25	1350	1,35-3,2	120-60	11	-	-	76
	АИР63А4	0,25	1350	1,44-4,14	150-70	12	ДО38	4	80
	АИМ71В4	0,75	1350	5,2-7,55	160-195	16	ДО38	4	85
	АИР80А4	1,1	1350	5,4-8,5	250-120	17			85
	АИР71В4	0,75	1350	6,4-8,1	210-100	19	ДО38	4	90
	АИР80МА4	1,1	1410	6,9-9,0	250-130	20			90
	АИР71А4	0,55	1350	7,1-10,0	250-135	22	ДО39	4	100
	АИР90L4	2,2	1425	10,5-15,0	255-150	23			100
	5А112М4	5,5	1345	21,2-30,5	400-250	45	ДО39	4	95
	АИРМ132S8	4	720	14,8-32,0	210-100	87	ДО40	4	87
	АИРМ132М8	5,5	710	16,1-36,2	230-110	88			87
	5А132М6	7,5	960	17-47,5	450-200	89			104
	АИР160S8	7,5	725	27,3-63,1	390-150	115	ДО41	4	101

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ**ВО 16 - 310 - 2,5****ВО 16 - 310 - 3,15****ВО 16 - 310 - 3,5****ВО 16 - 310 - 4**

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ**ВО 16 - 310 - 5****ВО 16 - 310 - 5,6****ВО 16 - 310 - 6,3****ВО 16 - 310 - 8****ВО 16 - 310 - 10****ВО 16 - 310 - 12,5**

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ

типа ВО



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Низкого давления
Количество лопаток 6
ТУ 4861-011-57375659-2004; ТУ 4861-016-57375659-2004

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Исполнение вентиляторов по назначению и материалам:

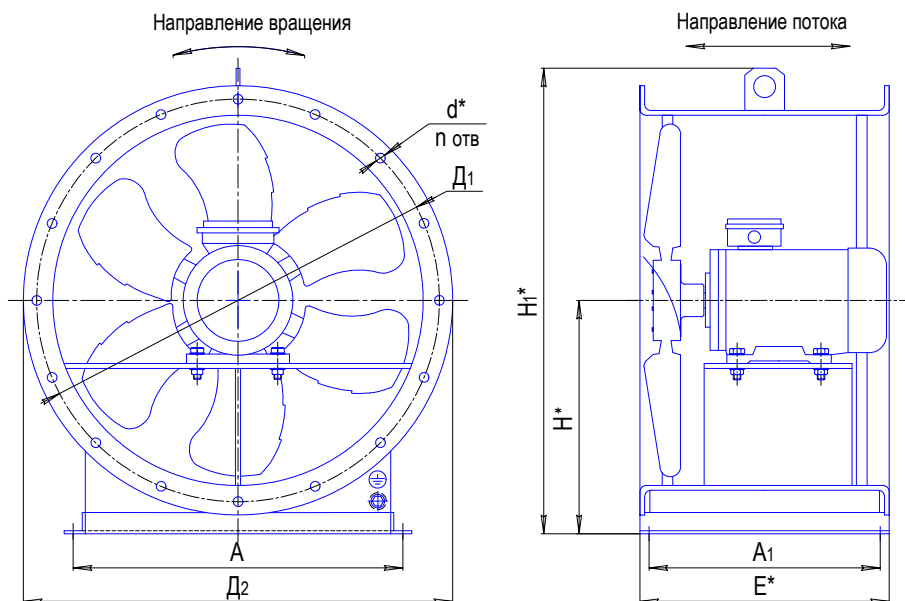
- общего назначения;
- коррозионно-стойкие из нержавеющей стали;
- взрывозащищенные из разнородных материалов и алюминиевых сплавов.

Сертификаты соответствия

№ РОСС RU.МГ01.В03479; №РОСС RU.МГ01.В03481;
разрешение № РРС 00-046529

Вентиляторы осевые реверсивные предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям, обыкновенного качества, не выше агрессивности воздуха с температурой до $+ 50\text{ }^{\circ}\text{C}$, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, механических примесей более 10 мг/м^3 .

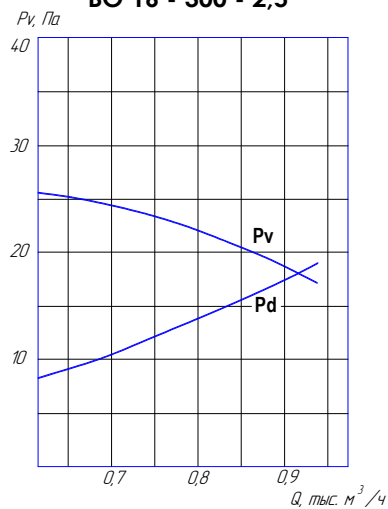
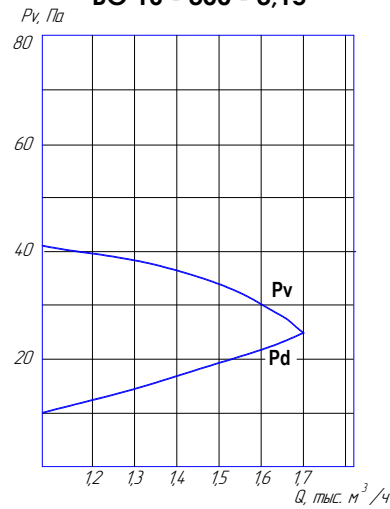
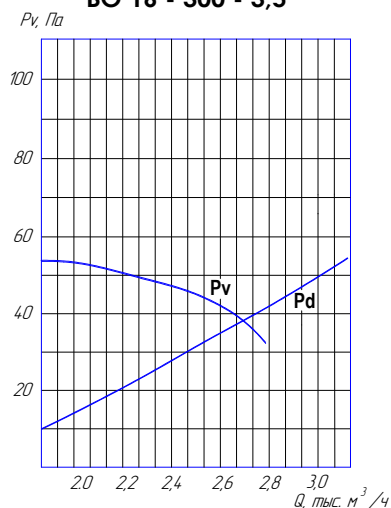
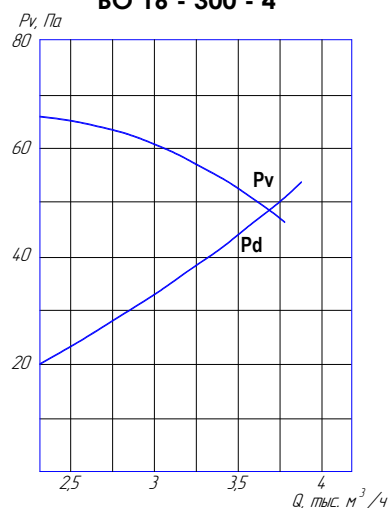
Вентиляторы применяются в стационарных системах вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и производственных целей.

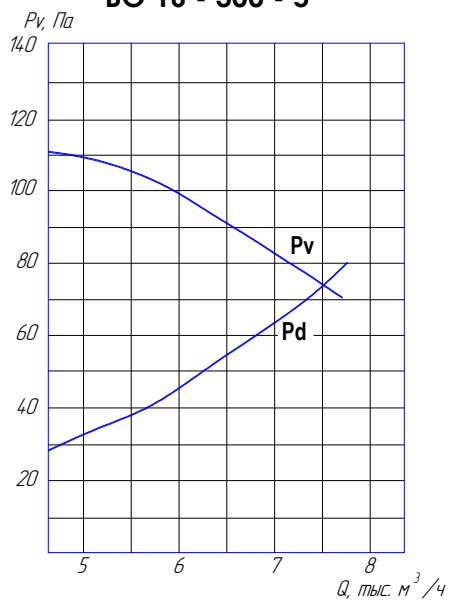
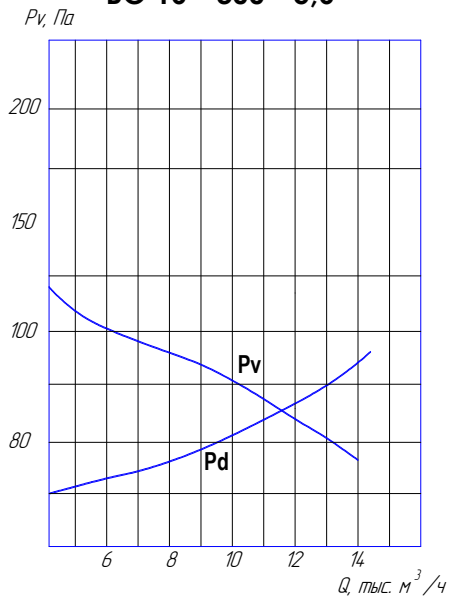
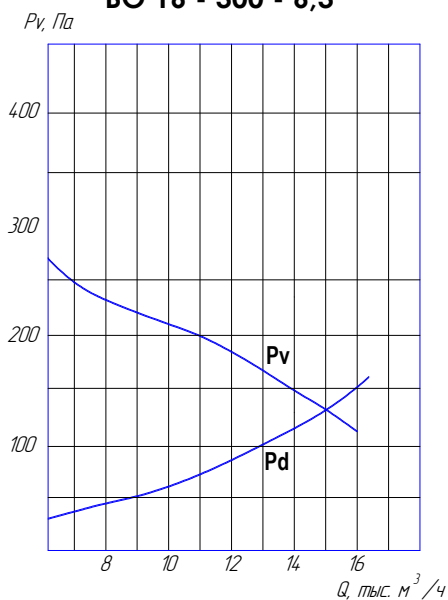
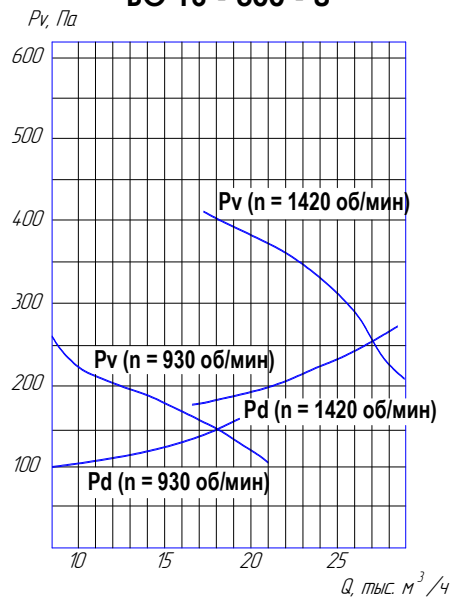
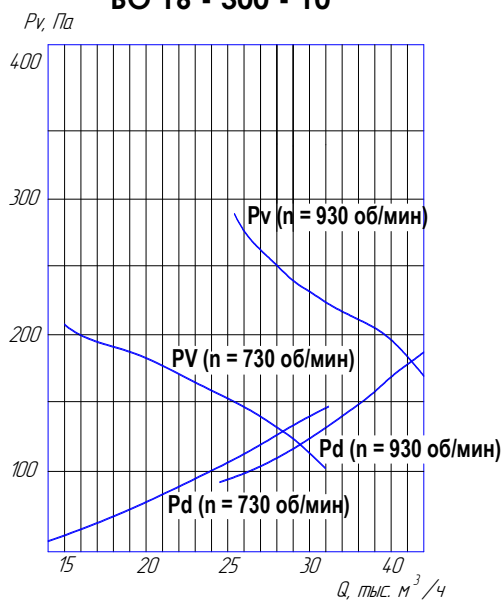
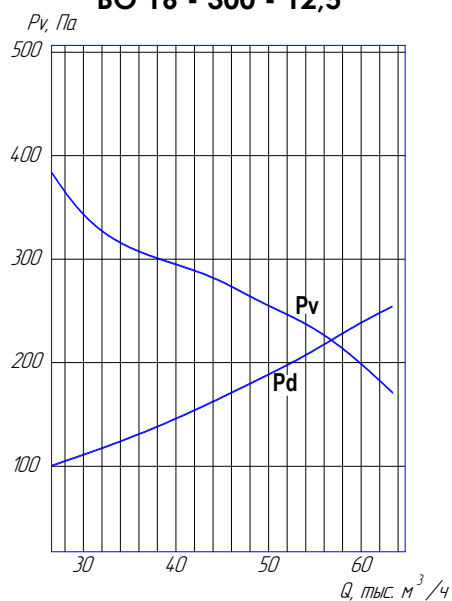


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

№	А	А	Д	Д	Д		Н	Н	Е	
	250	185	250	280	300	7	310	160	200	8
	280	216	315	335	355	7	370	190	280	8
	335	230	350	390	412	7	426	220	290	8
	360	236	400	430	450	7	470	245	300	8
	450	251	500	536	556	7	580	300	315	16
	510	272	560	595	620	7	605	335	335	16
	550	285	630	660	685	9	700	360	345	16
	744	342	800	840	865	9	890	455	440	16
	900	460	1000	1045	1070	10	1075	550	540	16
	1100	610	1250	1295	1325	10	1400	700	680	16

№	Типоразмер двигателя	Мощность установочная у кВт	Частота вращения вала об мин	Производительность м час	Давление полное Па	Масса без двигателя не более кг	Вибро Изоляторы		Суммарный уровень звуковой мощности не более дБ
							Тип	Кол	
	АИР56А4	0,12	1350	0,61-0,86	27-19	8	-	-	51
	АИР56А4	0,12	1350	1,26-1,8	43-30	10	-	-	68
	АИР63А4	0,25	1350	1,41-2,0	43-30	10			68
	АИР63А4	0,25	1350	1,50-3,1	51-40	11	ДО38	4	70
	АИР63А4	0,25	1350	2,52-3,6	70-50	12	ДО38	4	74
	АИР71А4	0,55	1350	4,9-7,2	110-78	16	ДО38	4	79
	АИР71В4	0,75	1350	5,4-7,6	110-80	17			79
	АИР71В4	0,75	1350	6,6-8,0	190-100	19	ДО38	4	90
	АИР80МА4	1,1	1410	6,8-8,9	190-100	20			90
	АИР80МВ4	1,5	1410	9,5-13,25	220-135	23	ДО39	4	94
	АИР90L4	2,2	1425	9,2-14,1	340-140	25			94
	АИР90L6	1,5	935	8,6-22,7	220-120	45	ДО39	4	89
	А100L4	4,0	1395	19,25-27,8	390-210	46			91
	5А112МА8	2,2	710	10,8-28,0	180-95	87	ДО40	4	81
	АИРМ132S8	4,0	720	13,8-30	200-100	88			81
	АИРМ132S6	5,5	960	27,0-37,8	280-165	89			98
	АИРМ132М6	7,5	960	31,2-39,5	330-180	90			98
	АИРМ132М8	5,5	710	24,2-56,1	300-160	113	ДО41	4	95
	АИР160S8	7,5	725	27,3-63,1	340-180	115			95

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ**ВО 16 - 300 - 2,5****ВО 16 - 300 - 3,15****ВО 16 - 300 - 3,5****ВО 16 - 300 - 4**

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ**ВО 16 - 300 - 5****ВО 16 - 300 - 5,6****ВО 16 - 300 - 6,3****ВО 16 - 300 - 8****ВО 16 - 300 - 10****ВО 16 - 300 - 12,5**

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ

типа ВО исполнения и

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Низкого давления

Количество лопаток 6

ТУ 4861-011-57375659-2004; ТУ 4861-016-57375659-2004

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Исполнение вентиляторов по назначению и материалам:

- общего назначения;
- коррозионно-стойкие из нержавеющей стали;
- взрывозащищенные из разнородных материалов и алюминиевых сплавов.

Сертификаты соответствия

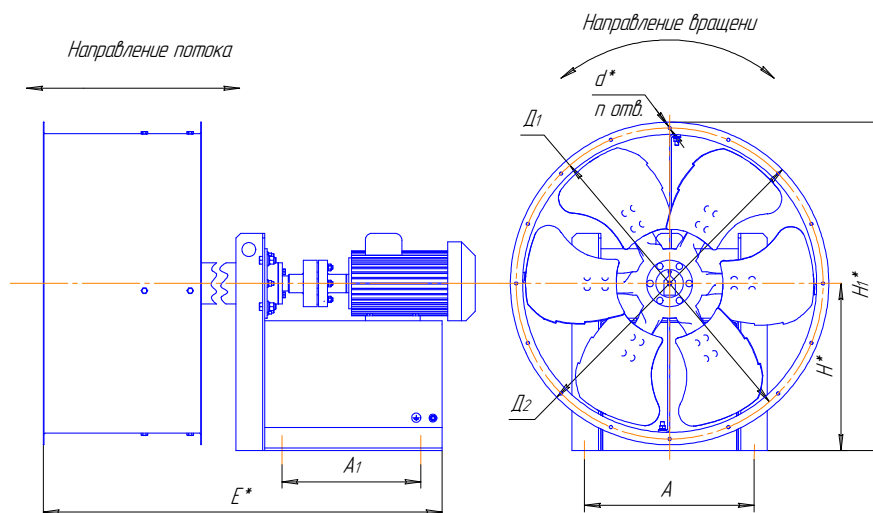
№ РОСС RU.МГ01.В03479;

№ РОСС RU.МГ01.В03481; разрешение № РРС 00-046529

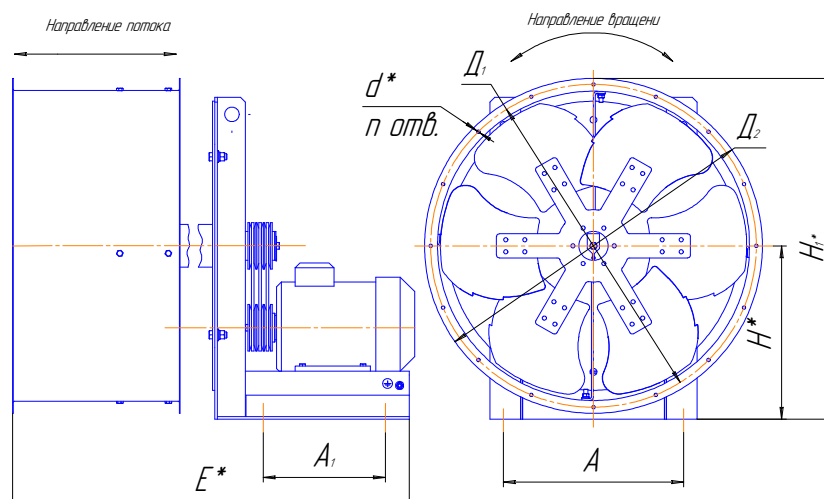
Вентиляторы осевые реверсивные предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям, обыкновенного качества, не выше агрессивности воздуха с температурой до $+ 50^{\circ}\text{C}$, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, механических примесей более 10 мг/м^3 .

Вентиляторы применяются в стационарных системах вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий, циркуляции воздуха в сушильных камерах, а также для других санитарно-технических и производственных целей. Температура перемещаемой среды для исполнения 5 - 100°C и для исполнения 6 - 60°C .

Исполнение 5



Исполнение 6

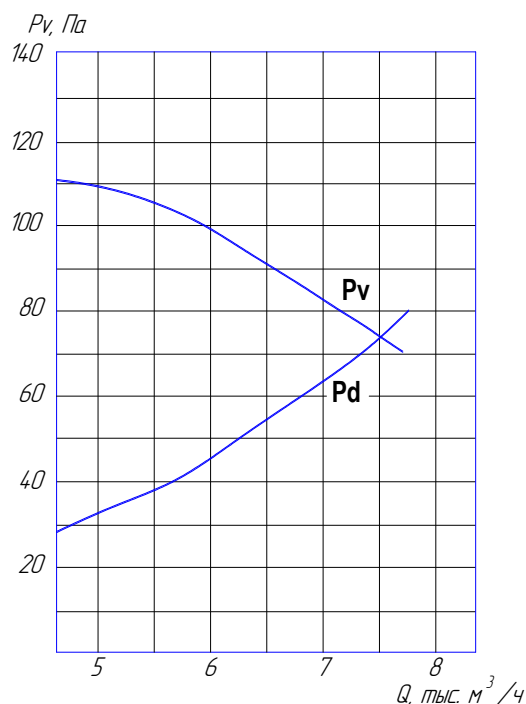
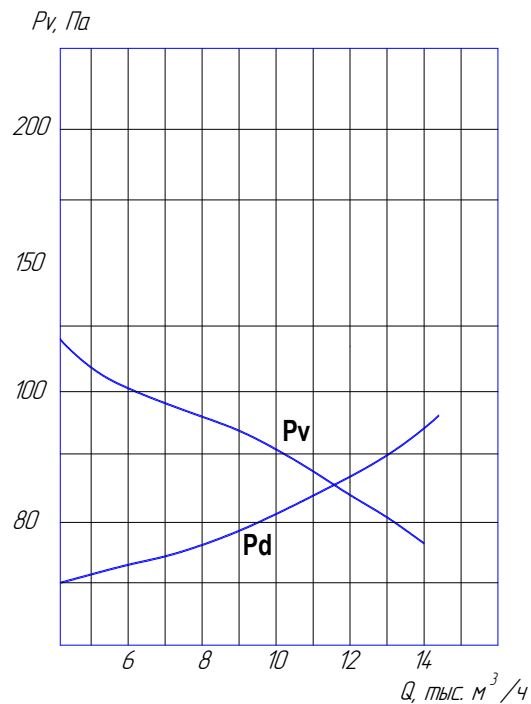


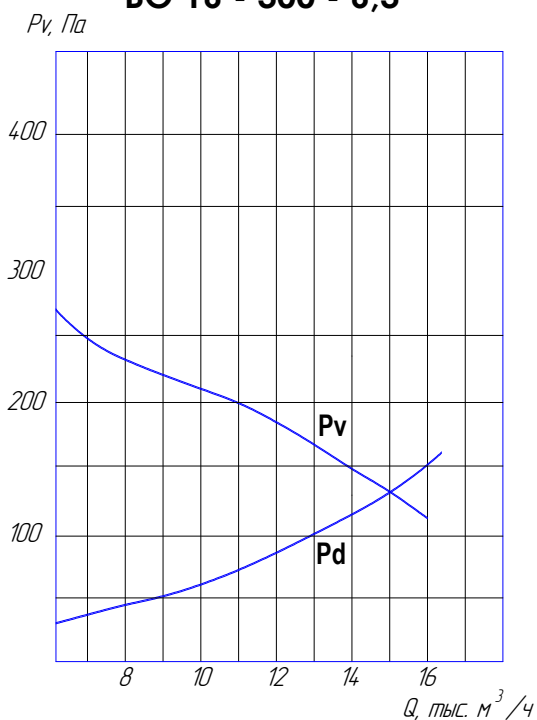
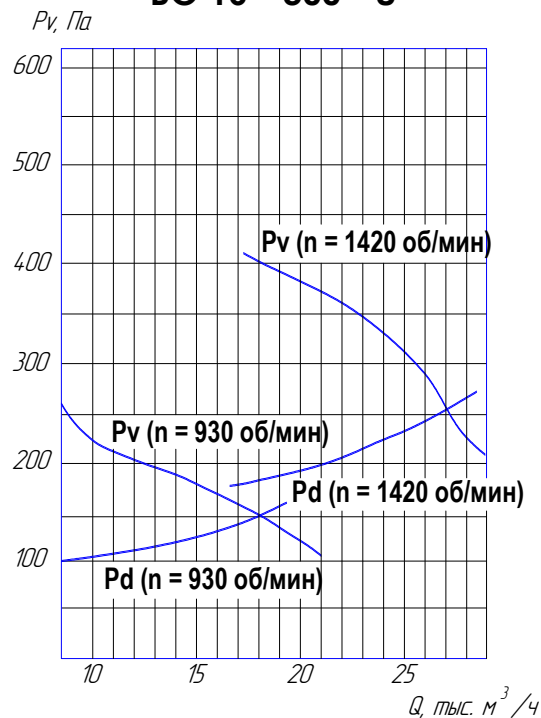
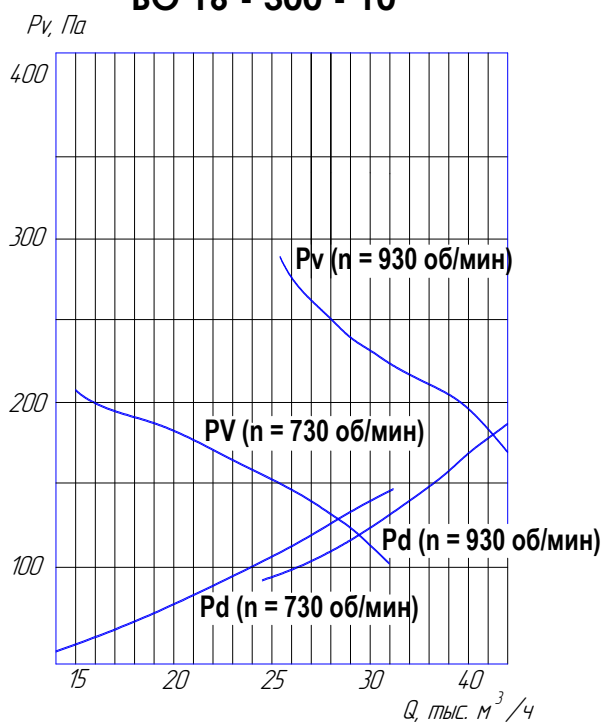
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

№	А	А	Д	Д	Н	Н	Е		
	294	310	530	550	555	280	1605	7	16
	294	310	590	610	615	310	1605	7	16
	344	310	660	685	703	360	1626	7	16
	360	355	840	870	793	450	1694	10	16
	420	450	1045	1070	1075	540	1806	10	16
	450	500	1295	1325	1348	685	1909	10	16

ПАРАМЕТРЫ

№	Типоразмер двигателя	Мощность установочная у кВт	Частота вращения вала об мин	Производительность м час	Давление полное Па	Масса без двигателя не более кг	Вибро изоляторы		Суммарный уровень звуковой мощности не более дБ
							Тип	Кол	
	АИР71А4	0,55	1350	4,9-7,2	110-78	45	ДО38	4	79
	АИР71В4	0,75	1350	4,9-7,2	110-78	45			79
	АИР80МА4	1,1	1410	5,4-7,6	110-80	45			79
	АИР71В4	0,75	1350	6,6-8,0	190-100	46	ДО38	4	90
	АИР80МА4	1,1	1410	6,8-8,9	190-100	46			90
	АИР80МВ4	1,5	1410	9,5-13,25	220-135	57,7	ДО39	4	94
	АИР90L4	2,2	1425	10,5-15,0	240-150	59,7			94
	АИР90L6	1,5	935	8,2-20,1	220-110	79,7	ДО39	4	89
	АИР100S4	3,0	1410	10,3-28,9	410-200	106,5			91
	АИР100L4	4,0	1395	12,2-33,0	500-240	111,5			91
	АИРМ112М4	5,5	1345	12,2-33,0	500-240	111,5			91
	5А112МА8	2,2	710	10,4-31,0	200-100	161,0	ДО40	4	81
	АИРМ132S8	4,0	720	16,1-32,6	240-120	182,0			86
	АИРМ132М8	5,5	710	16,1-32,6	240-120	182,0			86
	АИРМ132S6	5,5	960	12,6-34,2	390-200	177,5			98
	АИРМ132М6	7,5	960	31,0-38,4	420-190	190,0			98
	АИРМ132М8	5,5	710	23,1-52,6	300-160	263,0	ДО41	4	90
	АИР160S8	7,5	725	28,7-61,2	380-190	288,0			95

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ**ВО 16 - 300 - 5****ВО 16 - 300 - 5,6**

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ**ВО 16 - 300 - 6,3****ВО 16 - 300 - 8****ВО 16 - 300 - 10****ВО 16 - 300 - 12,5**